

不正接続検知 / 排除システム

IntraGuardian2

イントラガーディアン ツー



カンタン設定、つなぐだけ。



お値打ち価格
56,952 円 (税別)

持ち込み PC を徹底排除！ 不正接続対策に特化した「小さな体の頼もしい門番」

不正接続は許しません！

IntraGuardian2 は、社内ネットワークを監視し、許可なく不正に接続された PC 等の端末機器を、自動的に検知・排除する不正接続対策アプライアンス製品です。不正接続した端末を即座に検知し、管理者に警告メールを自動配信します。また、排除モードでは、不正接続した端末の通信を妨害し、社内ネットワークへの不正アクセスを遮断します。接続許可されている端末には、全く影響はありません。

情報セキュリティ対策の基本！

名刺サイズのコンパクト筐体をネットワークケーブルで接続するだけで設置完了です。さらに、カンタン設定により、ネットワークの高度な知識は不要です。社内の情報持ち出しやウイルスの持込の防止、ネットワークの私的利用の禁止などには、必要とされない機器の接続を許さないことが、情報セキュリティの第一歩です。

不正接続ユーザ

社内ネットワーク

登録されていないノートPCや無線LANアクセスポイント、携帯型ゲーム機を不正接続

IntraGuardian2が通信を妨害!

ネットワーク管理者

不正接続PC一覧

MACアドレス	ベンダー	IPアドレス	コンピュータ名	ワークグループ	検知日時	排除日時	操作
00:0C:80:30:13:5F	IBM Corporation	192.168.0.152	DOUGLA-W0P	ATM@PKT	2009/06/04 13:12:44	2009/06/04 13:16:22	操作

IntraGuardian2が不正接続PCを検知!

件名: 【IntraGuardian】不正接続検知
日時: 2009年6月4日 13:12:45 JST
宛先: [redacted]

不正な端末の接続を検知しました。

```
MACアドレス 00:0C:80:30:13:5F
ベンダー      IBM Corporation
IPアドレス    192.168.0.141
コンピュータ名 DOUGLA-W0P
ワークグループ ATM@PKT
検知日時      2009/06/04 13:12:44
```


管理者あてに検知を知らせるメールが届く

カンタン設定、つなぐだけ。1分で設置、5分で設定完了！

01 | 圧倒的コストパフォーマンス

業界最低価格を実現

不正接続の検知・排除機能に特化し、コンパクトで安価な製品形態を実現。
クラス B までの大規模ネットワーク対応に加え、複数の拠点を一元管理する「IntraGuardian2 Manager」の無償提供により、導入時の圧倒的なコストメリットを実現します！

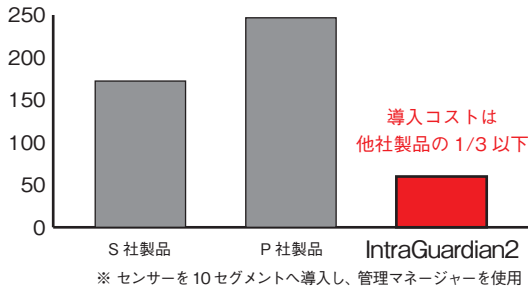

03 | より使いやすく、高性能に

IntraGuardian2 で更にパワーアップ


新開発クロールリングエンジンにより、瞬時に不正接続を検知・排除します。
PCに限らずプリンターやOA機器など、すべてのIPv4通信機器を対象とし、OSには依存しません。また、無線LAN経由の接続も監視し、無許可の私物ゲーム機器や携帯電話などの接続も許しません。
設定はWebブラウザを使用し、シンプルで使いやすいユーザーインターフェースは管理者に負担をかけません。



02 | SOHO から大企業まで

あらゆる環境をカバー

不正接続対策にあたり、ネットワークの専門知識を必要としないため、専任のシステム管理者がいないSOHO、中小企業でも運用が可能です。
小規模であれば、各セグメントごとの「IntraGuardian2」単独で管理・運用が可能です。

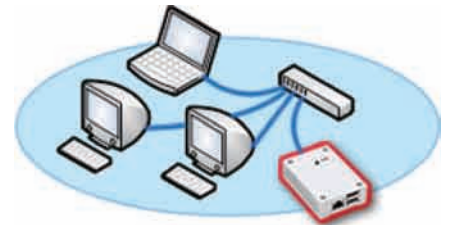

また、「IntraGuardian2 Manager」の併用により、最大10,000台までの接続許可端末の登録に加え、遠隔地に設置された複数の「IntraGuardian2」を統合管理でき、大規模環境にも対応しています。



IntraGuardian2 Manager

※ 専用線やVPNなどにより、IntraGuardian2 ManagerとIntraGuardian2の間で双方向の通信が可能な状態になっている必要があります。

主な機能一覧

動作モード選択	運用ポリシーにあわせて、不正端末検知時の動作を選択
検知モード	不正端末をリストアップし、管理者へメールで通知
排除モード	メールでの通知に加え、不正端末の通信を排除(妨害)
保留モード	保留時間(任意に設定可能)経過後、不正端末を排除
メール通知	不正端末検知、移動通知(毎時/毎日)、イベント通知
Syslog通知	メール通知と同様の内容をSyslogサーバへ通知
検知履歴	不正端末を検知した過去の履歴を表示 ※ 最大1024件
バックアップ/復元	設定や登録済みPC一覧(CSV)をバックアップ/復元
ファームウェア更新	管理画面から最新のファームウェアへ更新

製品仕様

登録端末数	最大1024 MACアドレス
対応ネットワーク	クラスBまで
対応ブラウザ(管理画面)	Internet Explorer 6 / 7, FireFox 3 / 3.5, Safari 3 / 4
LAN	10/100BASE-TX
外形サイズ(W x H x D)	83.0mm x 58.0mm x 24.3mm
重量	約70g
電源および消費電力	100V 1.5W
使用温度範囲	0~60°C ※ 但し、結露なきこと
適合規格	PSE対応(電源アダプタ)、RoHS対応

●本製品のお求め、お問い合わせは当社までどうぞ。

販売、製造



コアスタッフ株式会社

<http://www.zaikostore.com>

〒171-0033 東京都豊島区高田 3-14-29 グレイスビル 2F

TEL 03-5954-1360 FAX 03-5954-1363 intra@corestaff.co.jp

開発元



日本シー・エー・ディー株式会社

<http://www.ncad.co.jp>

〒161-0033 東京都新宿区下落合 2-14-1 CADビル

TEL 03-3565-3011 FAX 03-3565-3611 products@ncad.co.jp

※ IntraGuardian は日本シー・エー・ディー株式会社の商標です。※ 本カタログに記載の社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。

このカタログは2009年7月現在の情報を基に作成しています。仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。